



Przewodnik Crown Trade

Pełna lista produktów dostępnych w
systemie mieszalnikowym

It's not just paint.
It's personal[®]



WITAMY!

Stworzona przez Crown Paints, jednego z największych brytyjskich producentów farb, marka Crown Trade jest jedną z najczęściej używanych profesjonalnych marek farb w Wielkiej Brytanii. Ten praktyczny przewodnik pokazuje, że Crown Trade posiada wszelkie produkty i systemy potrzebne do uzyskania prawdziwie profesjonalnych rezultatów.

W środku znajdziesz najważniejsze informacje o asortymencie Crown Trade (farbach z mieszalnika), pogrupowanym w pięć sekcji: produkty podstawowe, podkłady i dodatki, produkty specjalistyczne, produkty do metalu, produkty zmniejszające palność. W osobnym dziale zawarty jest również użyteczny przewodnik opisujący problemy, na które mogą Państwo natrafić i sposoby jak je rozwiązać.

Aby uzyskać więcej informacji lub aby znaleźć najbliższego dystrybutora Crown Trade skontaktuj się z dystrybutorem farb Crown w Polsce:

Eksim Sp. z o.o.
81 536 02 32
info@eksim.pl
www.farbycrown.eu

It's not just paint.

It's personal[®]



SPIS TREŚCI

WYBÓR KOLORU	4
LISTA PRODUKTÓW	6
PRODUKTY PODSTAWOWE	8
PODKŁADY I PREPARATY	26
PRODUKTY SPECJALISTYCZNE	40
PRODUKTY DO METALU	56
PRODUKTY ZMIEJSZAJĄCE PALNOŚĆ	64
PROBLEMY I ROZWIĄZANIA	78

Ikony:  Walek  Pędzel  Natrysk

PRODUKTY SPECJALISTYCZNE



PRODUKTY SPECJALISTYCZNE

Grupa wyrobów specjalistycznych zawiera m. in.: ekstremalnie szorowalne emulsje, asortyment wyrobów tzw. higienicznych, produkty do stosowania na zewnątrz i farby do podłóg.

Clean Extreme Scrubbable Matt - wodna, matowa, szorowalna	42
Clean Extreme Durable Acrylic Eggshell - wodna, połyskowa, super-szorowalna	43
Steracryl Mould Inhibiting Matt - wodna, matowa, antypleśniowa	44
Steracryl Mould Inhibiting Durable Acrylic Eggshell - wodna, połyskowa, antypleśniowa	45
Steracryl Anti Bacterial Scrubbable Matt - wodna, matowa, antybakteryjna	46
Steracryl Anti Bacterial Durable Acrylic Eggshell - wodna, połyskowa, antybakteryjna	47
Stronghold Textured Masonry Paint - wodna, elewacyjna, ze strukturą	48
Stronghold Smooth Masonry Paint - wodna, elewacyjna, gładka	49
Stronghold Exterior Primer Undercoat - rozpuszczalnikowy podkład do drewna	50
Stronghold Exterior Gloss - rozpuszczalnikowa, połyskowa do drewna	51
Fast Drying Concrete Floor Paint - rozpuszczalnikowa do posadzek	52
Epimac and Epimac Anti-Slip Floor Coating - epoksydowa do podłóg	53
Aluminium Paint - do aluminium o metalicznym efekcie wykończenia	54

PRODUKTY SPECJALISTYCZNE

CLEAN EXTREME SCRUBBABLE MATT

WODOROZCIEŃCZALNA

Farba na bazie wody wyjątkowo wytrzymała w eksploatacji, szorowalna, zapewnia w pełni matowe wykończenie, trwała. Możliwość zmywania, szorowania i wielokrotnego czyszczenia. Farba posiada doskonałą odporność na zabrudzenia i plamy.



- Idealna do stosowania w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu
- Możliwość mycia i szorowania pomalowanych powierzchni redukuje potrzebę kosztownych remontów
- Super szorowalna
- Klasa 1 ścieralności wg ISO 11998
- Klasa 1 ścieralności wg PN-EN 13300 z ubytkiem 1 μm

SPOSÓB APLIKACJI



WYDAJNOŚĆ

Do 14m²/litr

CZAS SCHNIĘCIA

Suchość w dotyku: 2h Kolejna warstwa po: 4h

GAMA KOLORYSTYCZNA

Kolory z mieszalnika + biały kolor gotowy

POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ

10L, 5L, 2.5L

CLEAN EXTREME DURABLE ACRYLIC EGGSHELL

WODOROZCIEŃCZALNA

Ekstremalnie trwała akrylowa farba na bazie wody. Odporna na wielokrotne czyszczenie, zabrudzenia, zmywanie i szorowanie. Stosowana najczęściej w kuchniach, łazienkach, przedszkolach i pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu. Doskonała odporność na zabrudzenia i plamy.



- Idealna do miejsc o dużym natężeniu ruchu
- Pozwala na wielokrotne mycie ściany
- Idealna do stosowania w miejscach narażonych na kondensację pary wodnej
- Klasa 1 ścieralności wg ISO 11998
- Klasa 1 ścieralności wg PN-EN 13300 z ubytkiem poniżej 1 µm

SPOSÓB APLIKACJI



WYDAJNOŚĆ

Do 14m²/litr

CZAS SCHNIĘCIA

Suchość w dotyku: 2h Kolejna warstwa po: 4h

GAMA KOLORYSTYCZNA

Kolory z mieszalnika + biały kolor gotowy

POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ

5L

PRODUKTY SPECJALISTYCZNE

STERACRYL MOULD INHIBITING MATT

WODOROZCIEŃCZALNA

Farba na bazie wody, dająca matowe wykończenie, do stosowania wewnątrz. Zawiera fungicyd w celu ochrony powierzchni przed rozwojem pleśni i narośli na powierzchni farby.



- Nadaje się do zastosowań wewnętrznych - w pomieszczeniach narażonych na rozwój pleśni
- Bardzo trwale matowe, zmywalne wykończenie
- Idealna do obiektów służby zdrowia i branży spożywczej

SPOSÓB APLIKACJI



(Może być wymagane rozwodnienie)

WYDAJNOŚĆ

Do 14m²/litr

CZAS SCHNIĘCIA

Suchość w dotyku: 2h Kolejna warstwa po: 4h

GAMA KOLORYSTYCZNA

Kolory z mieszalnika + biały kolor gotowy

POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ

5L

STERACRYL MOULD INHIBITING DURABLE ACRYLIC EGGSHELL

WODOROZCIEŃCZALNA

Półpolyskowa farba akrylowa na bazie wody, do stosowania na ścianach wewnętrznych, metalu i drewnie. Trwała akrylowa powłoka zawiera fungicyd do ochrony powierzchni przed rozwojem pleśni i narośli. Efekt dekoracyjny tzw "skorupki jajka".



- Do wewnętrznych powierzchni ścian, drewna i metalu, które mogą być zaatakowane przez pleśń
- Bardzo trwała i ścieralna
- Idealna do obiektów służby zdrowia, branży spożywczej, kuchni i łazienek

SPOSÓB APLIKACJI

   (Może być wymagane rozwodnienie)

WYDAJNOŚĆ

Do 14m²/litr

CZAS SCHNIĘCIA

Suchość w dotyku: 2h Kolejna warstwa po: 4h

GAMA KOLORYSTYCZNA

Kolory z mieszalnika + biały kolor gotowy

POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ

5L

PRODUKTY SPECJALISTYCZNE

STERACRYL ANTI BACTERIAL SCRUBBABLE MATT

WODOROZCIEŃCZALNA

Matowa farba antybakteryjna na bazie wody. Nadaje się do wewnętrznych powierzchni ścian i sufitów. Bardzo trwała i odporna na ścieranie. Gwarantuje antybakteryjne wykończenie, wyprodukowana w technologii jonów srebra SteriTouch®.



- Anty-bakteryjna technologia jonów srebra SteriTouch®
- Doskonała odporność na plamy, zmywanie i szorowanie
- Klasa 1 ścieralności wg ISO 11998
- Klasa 1 ścieralności wg PN-EN 13300 z ubytkiem do 5 µm

SPOSÓB APLIKACJI

   (Może być wymagane rozwodnienie)

WYDAJNOŚĆ

Do 14m²/litr

CZAS SCHNIĘCIA

Suchość w dotyku: 2h Kolejna warstwa po: 4h

GAMA KOLORYSTYCZNA

Kolory z mieszalnika + biały kolor gotowy

POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ

5L

STERACRYL ANTI BACTERIAL DURABLE ACRYLIC EGGSHELL

WODOROZCIEŃCZALNA

Trwała akrylowa powłoka. Do ścian wewnętrznych, sufitów i wykończeń, gdzie wymagana jest antybakteryjna powłoka o niskim poziomie zapachu. Farba w technologii SteriTouch® (jonów srebra). Bardzo trwała, zmywalna, o satynowym połysku. Idealna do stosowania w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu.



- Anty-bakteryjna technologia jonów srebra SteriTouch®
- Do wewnętrznych ścian, drewna i metalu
- Doskonała odporność na plamy, zmywanie i szorowanie

SPOSÓB APLIKACJI

 (Może być wymagane rozwodnienie)

WYDAJNOŚĆ

Do 14m²/litr

CZAS SCHNIĘCIA

Suchość w dotyku: 2h Kolejna warstwa po: 4h

GAMA KOLORYSTYCZNA

Kolory z mieszalnika + biały kolor gotowy

POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ

5L

PRODUKTY SPECJALISTYCZNE

STRONGHOLD TEXTURED MASONRY PAINT

WODOROZCIEŃCZALNA

Wysokiej jakości farba bazowa do ochronnego i dekoracyjnego malowania ścian zewnętrznych. Nadaje ścianom efekt drobnej, delikatnej struktury.



- Pomaga maskować włoskowate pęknięcia
- 15-letnia sprawdzona trwałość
- Zawiera składniki zapewniające maksymalną ochronę przed warunkami atmosferycznymi

SPOSÓB APLIKACJI



WYDAJNOŚĆ

Do 6-8m²/litr gładkie powierzchnie, 3-4m²/litr chropowate powierzchnie

CZAS SCHNIĘCIA

Suchość w dotyku: 1-2h Kolejna warstwa po: 6h

GAMA KOLORYSTYCZNA

Kolory z mieszalnika

POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ

5L

STRONGHOLD SMOOTH MASONRY PAINT

WODOROZCIEŃCZALNA

Gładka, daje ochronne i dekoracyjne wykończenie powierzchni. Do stosowania na większości powierzchni zewnętrznych murów i płyt budowlanych. Nadaje ścianom efekt w gładkiego wykończenia.



- Odporna na brud
- 10-letnia sprawdzona trwałość
- Posiada certyfikat dla odporności na utlenianie
- Doskonała odporność na warunki atmosferyczne

SPOSÓB APLIKACJI



WYDAJNOŚĆ

Do 16m²/litr gładkie powierzchnie, 4-6 m²/litr chropowate powierzchnie

CZAS SCHNIĘCIA

Suchość w dotyku: 1-2h Kolejna warstwa po: 4-6h

GAMA KOLORYSTYCZNA

Kolory z mieszalnika

POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ

10L, 5L

PRODUKTY SPECJALISTYCZNE

STRONGHOLD EXTERIOR PRIMER UNDERCOAT

ROZPUSZCZALNIKOWA

Farba podkładowa zewnętrzna na bazie rozpuszczalnika. Opracowana specjalnie do stosowania z farbą nawierzchniową Stronghold Exterior Gloss. Przeznaczona do trwałej ochrony drewna na zewnątrz.



- Zapewnia elastyczną powłokę
- Uszczelnia powierzchnię drewna
- Idealna jako podkład na zagruntowane i niezagruntowane powierzchnie drewna
- Idealna jako podkład na prawidłowo zabezpieczony metal

SPOSÓB APLIKACJI



WYDAJNOŚĆ

Do 15m²/litr

CZAS SCHNIĘCIA

Suchość w dotyku: 4-6 h Kolejna warstwa: po 16-24h

GAMA KOLORYSTYCZNA

Biały i ciemny szary

POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ

2.5L

STRONGHOLD EXTERIOR GLOSS

ROZPUSSZCZALNIKOWA

Farba należąca do wysokowydajnego, elastycznego połyskowego systemu składającego się z najwyższej jakości podkładu oraz trwałej powłoki wierzchniej o wysokim połysku. Długotrwała ochrona drewna na zewnątrz.



- Przetestowana trwałość minimum 6 lat
- Elastyczne wykończenie do drewna na zewnątrz
- Można nakładać na prawidłowo przygotowany, zaimpregnowany i pokryty podkładem metal

SPOSÓB APLIKACJI



WYDAJNOŚĆ

Do 12-15m²/litr

CZAS SCHNIĘCIA

Suchość w dotyku: 4-6h Kolejna warstwa po: 16h

GAMA KOLORYSTYCZNA

Beetle Green, Czarny, Magnolia, Oxford Blue, Royal Maroon, Signal Red, i Biały

POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ

2.5L

FAST DRYING CONCRETE FLOOR PAINT

ROZPUSZCZALNIKOWA

Szybkoschnąca farba do betonowych posadzek wewnętrznych na bazie rozpuszczalnikowej. Do wewnętrznych posadzek betonowych w magazynach, sklepach i salonach.



- Wytrzymałe wykończenie
- Druga warstwa już po 6 godzinach
- Pozwala na przeprowadzenie prac malarskich w 1 dzień
- Ekonomiczna
- Do wewnątrz

SPOSÓB APLIKACJI



WYDAJNOŚĆ

Do 15m²/litr

CZAS SCHNIĘCIA

Suchość w dotyku: 3h Kolejna warstwa po: 6h (zadbaj o dobry przewiew i ciepłe warunki)

GAMA KOLORYSTYCZNA

Kolory z mieszalnika

POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ

5L

EPIMAC AND EPIMAC ANTI-SLIP FLOOR COATING

ROZPUSSZCZALNIKOWA

Epoksydowa powłoka na podłogi o wyjątkowej przyczepności. Na bazie rozpuszczalnika do stosowania na podłogi wewnętrzne. Idealna do stosowania w garażach, warsztatach samochodowych itp.



- Bardzo Trwała
- Satynowy, nierefleksyjny połysk
- Odporna na ścieranie
- Odporna na wycieki ropy, benzyny i detergentu
- Dostępna opcja antypoślizgowa
- Gotowa do użycia

SPOSÓB APLIKACJI



WYDAJNOŚĆ

Do 15m²/litr

CZAS SCHNIĘCIA

Suchość w dotyku: 4h Kolejna warstwa po: 16h

GAMA KOLORYSTYCZNA

Mid Grey*, Tile Red*, Green, Ciemno Szary, Bezbarwny *także antypoślizgowe

POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ

5L

ALUMINIUM PAINT ROZPUSZCZALNIKOWA

Farba do aluminium na bazie rozpuszczalnika. Do użytku wewnątrz i na zewnątrz, gdzie wymagana jest trwałość i metaliczny efekt wykończenia. Nadaje się także do malowania instalacji grzewczych.



- Bardzo dobre krycie
- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Trwałe wykończenie - efekt metaliczny
- Odpowiednia dla temperatur do 250 °C

SPOSÓB APLIKACJI



WYDAJNOŚĆ

Do 15m²/litr

CZAS SCHNIĘCIA

Suchość w dotyku: 4-6h Kolejna warstwa po: 16h

GAMA KOLORYSTYCZNA

Aluminium


POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ

5L, 1L

PRODUKTY SPECJALISTYCZNE



DO METALU

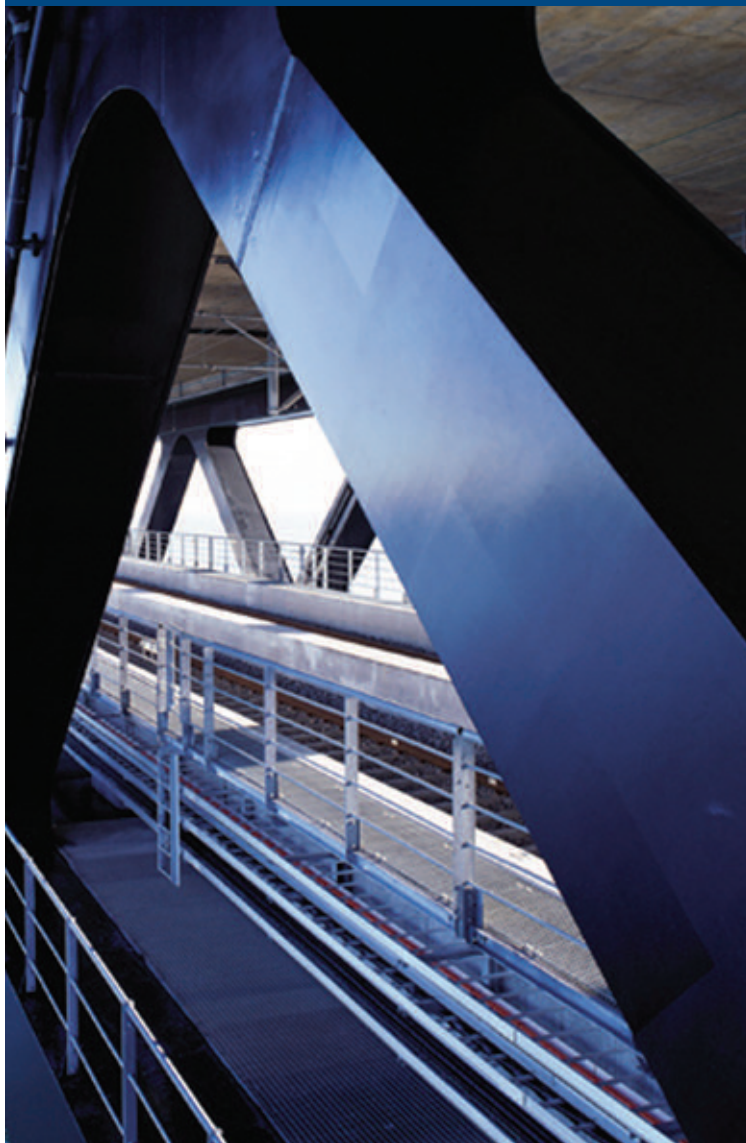

DO METALU

Kolekcja powłok ochronnych o wysokiej wydajności. Przygotowane specjalnie do zastosowania na stali konstrukcyjnej, metalowych pokryciach budynków i dachów i innych okładzinach zewnętrznych i wewnętrznych wykonanych z metalu.

T-Wash - substancja myjąco-trawiąca	58
High Rust Build Inhibiting - rozpuszczalnikowy podkład do metalu	59
Podkłady do metalu	
Fast Drying Cladding Finish - wodna do metalu	60
High Build Micaceous Iron Oxide - rozpuszczalnikowa antykorozyjna	61
Produkty ochronne High Performance Gloss - rozpuszczalnikowa do metalu	
Do metalu	62

DO METALU

T-WASH NA BAZIE WODY

Substancja na bazie wody, przeznaczona do mycia i trawienia powierzchni ocynkowanych. Tworzy reakcję chemiczną z powierzchnią ocynkowaną i zabarwia ją na kolor czarny. Uzyskanie koloru czarnego oznacza, że powierzchnia została odłuszczona oraz wytrawiona i jest gotowa do gruntowania.



- Myje i trawi powierzchnie
- Zabarwia powierzchnię na kolor czarny
- Gwarantuje, że powierzchnia została odłuszczona i wytrawiona

SPOSÓB APLIKACJI



WYDAJNOŚĆ

Do 15-20m²/litr

CZAS SCHNIĘCIA

Suchość w dotyku: 2h Powierzchnie muszą być zagruntowane w ciągu 48 godzin

GAMA KOLORYSTYCZNA

Bezbarwny

POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ

5L

HIGH BUILD RUST INHIBITING METAL PRIMER/UNDERCOAT

ROZPUSZCZALNIKOWA

Farba podkładowa ochronna do metalu- szybkoschnąca. Na bazie rozpuszczalnika, na zewnątrz. Stosuje się do malowania metali żelaznych i nieżelaznych, zapewnia doskonałe podłoże dla ochrony wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni, a zwłaszcza konstrukcji stalowych.



- Miejscowy podkład dla farby Crown Trade Fast Drying Cladding (s.60)
- Doskonała przyczepność
- Zmniejsza ryzyko korozji
- Stosowana jako część systemu połyskowego High Performance Gloss gwarantuje 15-letnie zabezpieczenie powierzchni

SPOSÓB APLIKACJI



WYDAJNOŚĆ

Do 7m²/litr gładkie powierzchnie

CZAS SCHNIĘCIA

Suchość w dotyku: 3h Kolejna warstwa po: 6h

GAMA KOLORYSTYCZNA

Salmon Pink (łososiowy)

POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ

2.5L

DO METALU

FAST DRYING CLADDING FINISH

WODOROZCIĘNCZALNA

System powłok o wysokiej wydajności specjalnie do remontu poprzednio malowanej, zniszczonej lub pokrytej patyną metalowej elewacji. Pozwala na przywrócenie jej do stanu idealnego. Jest przyjemna w użyciu i szybko schnąca, co umożliwia sprawne i łatwe odnowienie starej elewacji.



- System jednoskładnikowy
- Długotrwałe zabezpieczenie - do 8 lat
- Ochrona antygrzybiczna
- Satynowe wykończenie
- Łatwa w użyciu - nie wymaga specjalistycznych narzędzi malarskich

SPOSÓB APLIKACJI



(dobrej jakości, średnie włosie)



WYDAJNOŚĆ

Do 15m²/litr gładkie powierzchnie

CZAS SCHNIĘCIA

Suchość w dotyku: 1-2h Kolejna warstwa po: 4-6h

GAMA KOLORYSTYCZNA

Czarny, Biały i wybrane kolory z mieszalnika

POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ

5L

HIGH BUILD MICACEOUS IRON OXIDE

ROZPUSZCZALNIKOWA

Produkt na bazie rozpuszczalnika służy jako podkład do ochronnych powłok antykorozyjnych np. na schodach pożarowych, balustradach czy bramach. Może on być również stosowany jako powłoka wierzchnia gdy wymagana jest warstwa ochronna, a estetyka nie jest priorytetem.



- Chroni przed korozją
- Doskonałe zabezpieczenie jako warstwa podkładowa
- Może służyć jako warstwa wierzchnia jeżeli nie jest wymagany efekt dekoracyjny
- Użycie pełnego systemu zabezpiecza powierzchnię na 15 lat

SPOSÓB APLIKACJI



WYDAJNOŚĆ

Do 8m²/litr gładkie powierzchnie

CZAS SCHNIĘCIA

Suchość w dotyku: 4h Kolejna warstwa: po 16h

GAMA KOLORYSTYCZNA

Szary

POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ

2.5L

DO METALU

HIGH PERFORMANCE GLOSS FOR METAL

ROZPUSSZCZALNIKOWA

Wysoko wydajna farba, która zapewnia długotrwałe dekoracyjne wykończenie zewnętrznych elementów metalowych, szczególnie stalowych takich jak schody, balustrady, bramy i okiennice. Zawiera stabilizatory chroniące powierzchnię m. in. żywicę. Używana w celu renowacji odbarwień spowodowanych przez promieniowanie UV. Zapewnia wysoki połysk i ma doskonałą przyczepność do podłoża.



- System gwarantuje zabezpieczenie na 10-15 lat
- Doskonała odporność na promienie UV
- Wykończenie o wysokim połysku

SPOSÓB APLIKACJI



WYDAJNOŚĆ

Do 12-15m²/litr gładkie powierzchnie. Uważać żeby nie użyć za dużo farby

CZAS SCHNIĘCIA

Suchość w dotyku: 4-6h Kolejna warstwa: 16-24h (upewnij się że poprzednia warstwa wyschła w 100%)


GAMA KOLORYSTYCZNA

Czarny i wybrane kolory z mieszalnika

POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ

2.5L

DO METALU

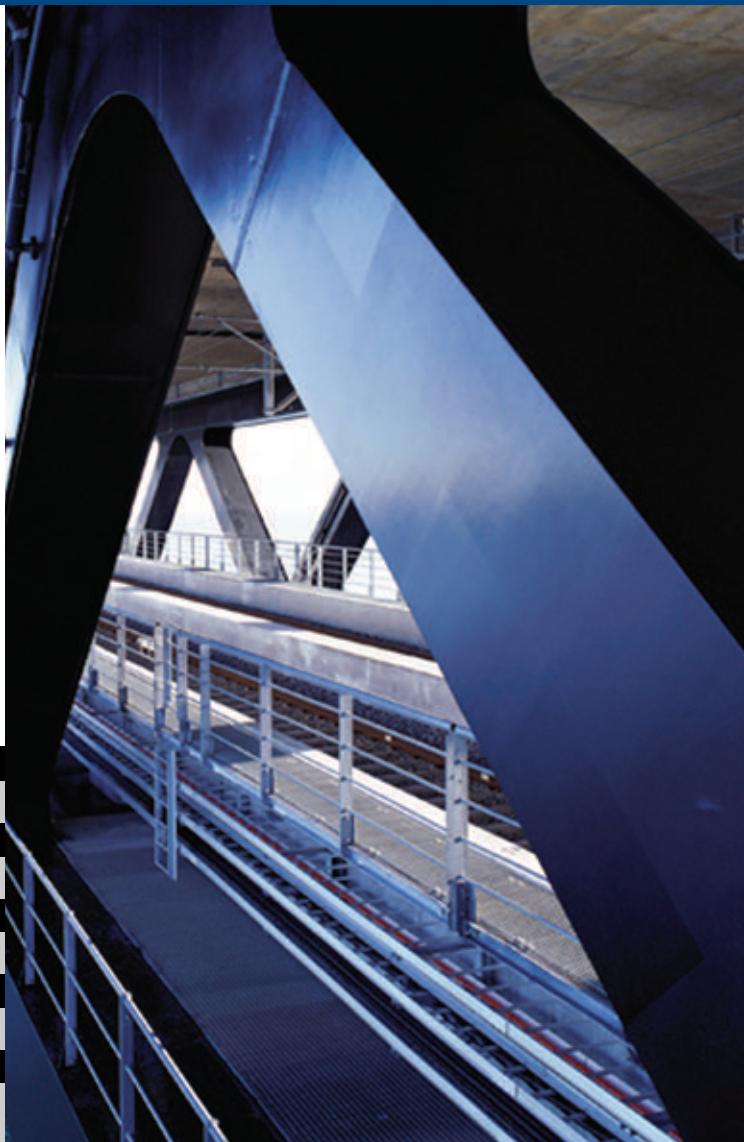

ZMNIEJSZAJĄCE PALNOŚĆ



ZMNIEJSZAJĄCE PALNOŚĆ

CROWN TRADE TIMONOX to systemy oferujące przyjazne rozwiązania malarskie zmniejszające palność, które mogą pomóc przedłużyć cenny czas dla ewakuacji w czasie pożaru i uratować życie wielu ludzi.

Timonox Bonding Primer - wodna, podkładowa do ścian	66
Timonox Intumescent Basecoat - wodna, podkładowa pęczniąca	67
Timonox Acrylic Undercoat - wodna, podkładowa do stolarki	68
Timonox Acrylic Satin - wodna, satynowa do stolarki	69
Timonox Scrubbable Matt - wodna, matowa do ścian	70
Timonox Acrylic Eggshell - wodna, połyskowa do ścian	71
Timonox Vinyl Silk - wodna, półpołyskowa do ścian	72
Timonox Vinyl Matt - wodna, matowa do ścian	73
Timonox Clear Top Coat - wodny preparat antygraffiti	74
Timonox Anti Graffiti Flame Retardant Glaze - preparat antygraffiti	75
Timonox Graffiti Remover - wodny preparat do usuwania graffiti	76
O systemach trudnopalnych Timonox	77

ZMNIEJSZAJĄCE PALNOŚĆ

TIMONOX BONDING PRIMER NA BAZIE WODY

Timonox Bonding Primer to farba podkładowa na bazie wody. Stanowi idealną podstawę dla systemów powłokowych Timonox. Znakomita przyczepność zarówno do nowych jak i starych powierzchni np. gipsu, cementu, betonu, starego lakieru i farb, na powierzchni z plamami.



- Doskonała przyczepność
- Pokrywa trwałe plamy i blokuje ich przenikanie na powierzchnię farby
- Stanowi doskonały podkład dla systemów powłokowych Timonox

SPOSÓB APLIKACJI



WYDAJNOŚĆ

Do 12m²/litr gładkie powierzchnie (nie można użyć za dużo farby)

CZAS SCHNIĘCIA

Suchość w dotyku: 2h Kolejna warstwa po: 15h

GAMA KOLORYSTYCZNA

Biały

POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ

5L

TIMONOX INTUMESCENT BASECOAT

NA BAZIE WODY

Pęczniący podkład na bazie wody mający na celu wytworzenie gęstej, zwęglonej warstwy izolacyjnej podczas pożaru. Ochronia palne podłoże znajdujące się pod podkładem zwiększając jego ognioodporność. W celu uzyskania trwałej powłoki należy wykończyć odpowiednią farbą nawierzchniową z serii Timonox.



- Może być wykorzystany jako część systemu modernizacji istniejących powłok do klasy "0"
- Do pokrycia farbą nawierzchniową, ponieważ samodzielnie nie zapewnia trwałego dekoracyjnego wykończenia
- Łatwy w użyciu
- Bez rozpuszczalników

SPOSÓB APLIKACJI



(Bezpowietrzny)

WYDAJNOŚĆ

Do 5m²/litr gładkie powierzchnie (nie można użyć za dużo farby)

CZAS SCHNIĘCIA

Suchość w dotyku: 1h Kolejna warstwa po: 4-6h

GAMA KOLORYSTYCZNA

Biały

POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ

5L

ZMNIEJSZAJĄCE PALNOŚĆ

TIMONOX ACRYLIC UNDERCOAT NA BAZIE WODY

Podkład akrylowy, na bazie wody, przeznaczony do współpracy z farbą nawierzchniową dekoracyjną Timonox Acrylic Satin. System służy do uzyskania dekoracyjnej powłoki zmniejszającej palność ścian i stolarki. Stosuje się na surowych podłożach palnych.



- System hamuje rozprzestrzenianie się płomienia podczas pożaru
- Idealny do stosowania w miejscach publicznych
- Do stosowania na drewnie i ścianach razem z nawierzchniową powłoką Timonox Acrylic Satin

SPOSÓB APLIKACJI



WYDAJNOŚĆ

Do 14m²/litr gładkie powierzchnie (nie można użyć za dużo farby)

CZAS SCHNIĘCIA

Suchość w dotyku: 1h Kolejna warstwa po: 4h

GAMA KOLORYSTYCZNA

Biały

POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ

2.5L

ZMNIEJSZAJĄCE PALNOŚĆ

TIMONOX ACRYLIC SATIN WODOROZCIEŃCZALNA

Pół-połyskowa farba opracowana do współpracy z podkładem Timonox Acrylic Undercoat. System dekoracyjny do zabezpieczania stolarki i ścian, zmniejszający ich palność. Do stosowania bezpośrednio na palnych i niepalnych powierzchniach oraz uprzednio pomalowanych powierzchniach niepalnych.



- Hamuje rozprzestrzenianie się płomienia podczas pożaru
- Bardzo trwała powłoka dekoracyjna
- Idealna do stolarki i ścian w obiektach użyteczności publicznej

SPOSÓB APLIKACJI



(Bezpowietrzny)

WYDAJNOŚĆ

Do 12m²/litr gładkie powierzchnie (nie można użyć za dużo farby)

CZAS SCHNIĘCIA

Suchość w dotyku: 1h Kolejna warstwa po: 4h

GAMA KOLORYSTYCZNA

Patrz wachlarz Crown Trade

POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ

2.5L

ZMNIEJSZAJĄCE PALNOŚĆ

TIMONOX SCRUBBABLE MATT WODOROZCIEŃCZALNA

Wyjątkowej jakości matowa farba, która służy do malowania wewnętrznych powierzchni ścian i sufitów, gdzie wymagana jest trwała powłoka, odporna na szorowanie, o zmniejszonej palności i matowym wykończeniu.



- Bardzo wytrzymała
- Użyta systemowo zapewnia ogniową klasę "0"
- Doskonała odporność na plamy, zmywanie i szorowanie
- Klasa 1 ścieralności wg ISO 11998
- Klasa 1 ścieralności wg PN-EN 13300 z ubytkiem do 5 µm

SPOSÓB APLIKACJI



WYDAJNOŚĆ

Do 14m²/litr gładkie powierzchnie (nie można użyć za dużo farby)

CZAS SCHNIĘCIA

Suchość w dotyku: 1h Kolejna warstwa po: 4h

GAMA KOLORYSTYCZNA

Kolory z mieszalnika

POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ

5L

ZMNIEJSZAJĄCE PALNOŚĆ

TIMONOX ACRYLIC EGGSHELL WODOROZCIEŃCZALNA

Połyiskowa, dekoracyjna farba zmniejszająca palność na ścianach i sufitach. Specjalnie opracowana do stosowania na nowych i uprzednio malowanych powierzchniach niepalnych.



- Hamuje rozprzestrzenianie się płomienia podczas pożaru
- Idealna do stosowania w miejscach publicznych
- Zmywalna
- Może być wykorzystana jako część systemu modernizacji istniejących powłok do ogniowej klasy "0"

SPOSÓB APLIKACJI



WYDAJNOŚĆ

Do 14m²/litr gładkie powierzchnie (nie można użyć za dużo farby)

CZAS SCHNIĘCIA

Suchość w dotyku: 1h Kolejna warstwa po: 4h

GAMA KOLORYSTYCZNA

Kolory z mieszalnika

POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ

5L

ZMNIEJSZAJĄCE PALNOŚĆ

TIMONOX VINYL SILK WODOROZCIEŃCZALNA

Połyiskowa, ognioochronna farba tworząca powłokę zmniejszającą palność na ścianach i sufitach. Specjalnie opracowana do stosowania na nowych powierzchniach niepalnych i uprzednio malowanych niepalnych powierzchniach.



- Hamuje rozprzestrzenianie się płomienia w czasie pożaru
- Idealna do stosowania w miejscach publicznych
- Zmywalne wykończenie

SPOSÓB APLIKACJI



(Bezpowietrzny)

WYDAJNOŚĆ

Do 14m²/litr gładkie powierzchnie (nie można użyć za dużo farby)

CZAS SCHNIĘCIA

Suchość w dotyku: 1h Kolejna warstwa: 4h

GAMA KOLORYSTYCZNA

Kolory z mieszalnika

POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ

5L

ZMNIEJSZAJĄCE PALNOŚĆ

TIMONOX VINYL MATT WODOROZCIEŃCZALNA

Matowa farba dekoracyjna tworząca powłokę zmniejszającą palność na ścianach i sufitach. Specjalnie opracowana do stosowania na nowych i uprzednio malowanych powierzchniach niepalnych.



- Hamuje rozprzestrzenianie się płomienia podczas pożaru
- Idealna do stosowania w miejscach publicznych
- Może być wykorzystana jako część systemu modernizacji istniejących powłok do ogniowej klasy "0"

SPOSÓB APLIKACJI



(Bezpowietrzny)

WYDAJNOŚĆ

Do 14m²/litr gładkie powierzchnie (nie można użyć za dużo farby)

CZAS SCHNIĘCIA

Suchość w dotyku: 1h Kolejna warstwa po: 4h

GAMA KOLORYSTYCZNA

Kolory z mieszalnika

POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ

5L

ZMNIEJSZAJĄCE PALNOŚĆ

TIMONOX CLEAR TOP COAT WODOROZCIEŃCZALNA

Preparat "anty graffiti" na bazie wody o postaci szkliva. Zapewnia dodatkową ochronę i trwałość. Do stosowania **wyłącznie** na powłokę Timonox Acrylic Eggshell.



- Powłoka hamuje rozprzestrzenianie się ognia w przypadku pożaru
- Środek idealny do stosowania w miejscach publicznych, w których wymagana jest odporność ogniowa i możliwość łatwego usuwania niepożądanych graffiti

SPOSÓB APLIKACJI



WYDAJNOŚĆ

Do 10m²/litr gładkie powierzchnie (nie można użyć za dużo farby)

CZAS SCHNIĘCIA

Suchość w dotyku: 2h Kolejna warstwa po: 4-6h

GAMA KOLORYSTYCZNA

Bezbarwny

POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ

5L

ZMNIEJSZAJĄCE PALNOŚĆ

TIMONOX ANTI-GRAFFITI FLAME RETARDANT GLAZE


BEZ ROZPUSSZCZALNIKA

100% bezrozpuszczalnikowy preparat, tworzący warstwę szklisa o wysokiej klasy odporności ogniowej. Dwuwarstwowa powłoka o teksturze glazury zmniejsza palność. Stosuje się tylko i wyłącznie w zestawieniu z Trade Timonox Vinyl Matt (s. 73). Zapewnia powierzchnię o zmniejszonej palności, z której grafitti lub inne zabrudzenia mogą być łatwiej usuwane.



- Zapewnia ognioodporną powłokę anti-graffiti.
- Do stosowania na Timonox Vinyl Matt w systemie do modernizacji istniejących powłok do klasy ogniowej "0"
- Oszczędza czas - wystarczy 1 warstwa
- Wykończenie o efekcie "skorupki jajka" dające znakomity rezultat dekoracyjny

SPOSÓB APLIKACJI



(Krótkie włosie)

WYDAJNOŚĆ

Do 15m²/litr gładkie powierzchnie (nie użyć za dużo farby!)

CZAS SCHNIĘCIA

Suchość w dotyku: 2h

GAMA KOLORYSTYCZNA

Bezbarwny połysk

POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ

5L

ZMNIEJSZAJĄCE PALNOŚĆ

TIMONOX GRAFFITI REMOVER NA BAZIE WODY

Preparat na bazie wody, umożliwiający usuwanie niepożądanych Graffiti bez narażania systemu dekoracyjnego ściany.



- Usuwa wszystkie farby, graffiti, pisaki i kredki
- Specjalnie opracowany preparat do stosowania na powierzchniach uprzednio pokrytych szkliwem Timonox Anti-Graffiti Flame Retardant Glaze
- Może być stosowany do usuwania graffiti z większości rodzajów powierzchni - przed użyciem dokonać próby

POBAPLIKACJI

Opakowanie w sprayu

WYDAJNOŚĆ

4-6m²/litr w zależności od powłoki i ilości warstw

CZAS SCHNIĘCIA

Pozostaw na 1-2 minuty i wytrzyj wilgotną ściereczką

GAMA KOLORYSTYCZNA

-

POJEMNOŚCI OPAKOWAŃ

500ML

O TIMONOX - FARBACH ZMNIEJSZAJĄCYCH PALNOŚĆ

CROWN TRADE TIMONOX to systemy oferujące przyjazne rozwiązania malarskie zmniejszające palność, które mogą pomóc przedłużyć cenny czas ewakuacji w czasie pożaru i uratować życie wielu ludzi. Podwyższenie ognioodporności ścian coraz częściej jest wymagane przez służby p.poż. w obiektach publicznych. Timonox ma długą, ugruntowaną historię. Marka oferuje produkty będące w pierwszej linii ochrony przed rozprzestrzenianiem się ognia, a więc oferuje kompleksowe rozwiązania do uzyskania wymaganej przepisami klasy odporności ogniowej. Timonox rozwiązuje problem dla właścicieli budynków, zarządców obiektów lub pracodawców. Dlatego warto skorzystać z oferty Timonox! Nie wymagane są specjalne techniki aplikacji. Kupuje się jednocześnie cenny czas na ewakuację w razie pożaru.

Timonox oferuje gamę dekoracyjnych powłok malarskich w szerokiej palecie kolorystycznej. Wszystkie produkty mają doskonałe krycie. Ponadto oferujemy wsparcie techniczne.



PROBLEMY I PORADY

Poręczny przewodnik po często napotykanym problemach oraz odpowiedzi jak je rozwiązać.

Ten przewodnik ma wyłącznie charakter poglądowy. Jeśli potrzebujesz porady technicznej w odniesieniu do konkretnego problemu skontaktuj się z naszymi doradcami techniczno-handlowymi, których dane kontaktowe znajdziesz na stronie www.farbycrown.eu w zakładce 'kontakt'.

Problemy	Porady
ŚRODOWISKO ALKALICZNE (ZASADOWE) W ŚCIANIE – prowadzi zwykle do dekompozycji farby (zmydlania).	Zastosuj Crown Trade PSB Stainblock Primer izolując w ten sposób powłokę podkładową. Minimalny czas schnięcia 16 godzin w normalnych warunkach.
ZANIECZYSZCZONA FARBA, ZAKURZONE ŚCIANY - niejednorodna powłoka po pomalowaniu.	Przeszlifuj ścianę, zapewnij czystość narzędzi do malowania, przecedź farbę.
PLAMY, przebarwienia warstwy nawierzchniowej – spowodowane ekstraktami z drewna, nikotyny, smoły lub asfaltu.	Oczyść powierzchnię najlepiej jak to jest możliwe z zanieczyszczeń. Zastosuj podkład uszczelniająco-gruntujący Alkali Resisting Sealer albo PSB Stain Block Primer. Do drewna użyj środka gruntującego Crown Trade Aluminium Wood Primer.
WYKWITY, ROZPUSZCZALNE SOLE – powstałe w wyniku migracji wody przez ścianę. Zwykle wykwity mają wygląd białych puszystych kryształów.	Usuń osady wykwitów zeskrobując je, szczotkując sztywną szczotką drucianą, a gładką powierzchnię ścierką z juty.
PĘCHERZE / ŁUSZCZENIE - słaba przyczepność mogąca występować w warunkach zawilgoconej powierzchni	Usuń wszystkie luźne i uszkodzone powłoki przez dokładne skrobanie lub szczotkowanie sztywną szczotką drucianą. Przeszlifuj powierzchnię papierem ściernym.
Smugi po pędzlu	Nakładaj farbę pędzlem równomiernie, maluj na krzyż, można lekko rozrzedzić farbę.

Problemy	Porady
ROZWARSTWIENIE WARSTWY FARBY POWSTAWANIE MAŁYCH „KRATERÓW” Z FARBY – skutek zanieczyszczenia powierzchni, obecności wosku lub smaru. Czasami występują w wyniku stosowania farb na bazie wody na źle przygotowanej powierzchni.	Usunąć zanieczyszczenia – najlepiej jak to możliwe. Odtłuścić, przetrzyj matlurę. Zapewnić czystość używanych narzędzi, sprawdź czy farba jest wolna od zanieczyszczeń. Przed użyciem farb połyskowych na bazie wody, powierzchnię międzywarstwową przeszlifuj.
KOROZJA – Uszkodzenie powłoki w wyniku występowania wilgotnych warunków gdy woda przenika do powłoki z metalu.	Usunąć wszystkie luźne uszkodzenia powłoki krawędziami szpachelki lub papierem ściernym. Usunąć kurz. Umyć ciepłą wodą z płynnym detergentem, aby usunąć zanieczyszczenia. Dokładnie spłucz czystą wodą i pozostaw do wyschnięcia. Odkryj metalowy element i zabezpiecz jedną warstwą farby Crown Metal Primer.
PĘKANIE POWŁOKI MALARSKIEJ – zwykle występuje w wyniku zastosowania kruchej farby na bardzo elastycznej warstwie, np. powłoka matowa na powłoce z farby silk.	Przetrzyj powierzchnię, pierwszą powłokę wykonaj z Alkali Resisting Sealer. Alternatywnie zastosuj P.S.B. Stain Block Primer lub szybkoschnący Grip Extreme Fast Drying Primer.
ZACIEKI, NIERÓWNOŚCI, FLOTACJA (ODDZIELANIE SIĘ) PIGMENTU – spowodowane nadmiarowością farby w powłoce.	Maluj dociskając bardziej narzędzia (wałek, pędzel) do powierzchni ściany w celu uzyskania cieńszej powłoki.

Problemy	Porady
WYKWITY, SOLE ROZPUSTWIALNE NA POWIERZCHNI PODŁOŻA – spowodowane wysychaniem na powierzchni resztkowej wilgoci przenikającej przez przegrodę. Zwykle wykwyty mają wygląd białych puszystych kryształów.	Gdy nadmiar wilgoci z podłoża już wyschnie, przyrastanie nalotu powinno ustać. Usuń wykwyty przez skrobanie i szczotkowanie sztywną szczotką lub szorstką grubą tkaniną np. starym tkanym workiem.
PLEŚNIE I GRZYBY – powstałe wskutek kiełkowania zarodników organicznych zanieczyszczających powierzchnie w wilgotnych warunkach. Zmiany te mogą wystąpić na każdej wewnętrznej powierzchni, zazwyczaj w łazienkach i zamkniętych pomieszczeniach.	Usuń wszystkie narośla sztywną szczotką i zmyj wodą. Po wyschnięciu powierzchnię nasącz roztworem grzybobójczym Fungicidal Solution. Na powierzchniach narażonych na kondensację zastosuj Steracryl Mould Inhibiting Matt lub Steracryl Mould Inhibiting Durable Acrylic Eggshell
SŁABA PRZYCZEPNOŚĆ DO NOWEJ METALOPLASTYKI z blachy lub kształownika ocynkowanego. Na powierzchnię ocynkowaną trudno jest nałożyć farbę.	Umyj ciepłą wodą z płynnym detergentem, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia często wymieniając wodę. Dokładnie spłucz czystą wodą, aby usunąć wszystkie pozostałości. Pozostaw do wyschnięcia. Nanieś preparat T-Wash. Ten zabieg wstępny „szczerni” galwanizację i odtłuści powierzchnię pod malaturę. Nałóż jedną warstwę Crown Trade Universal Metal Primer po upływie 48 godzin.

Problemy	Porady
NIEDOSTATECZNE KRYCIE NA OSTRYCH KRAWĘDZIACH.	Należy zaokrąglić wszystkie ostre krawędzie tak aby uzyskać promień min. 1.3 mm. Usuń kurz.
NISKI POŁYSK z powodu niewystarczającej jakości podkładu lub podkładu MDF z warstwą wosku parafinowego.	Do płyt MDF użyj szybkoschnącego podkładu Crown Trade Grip Extreme Fast Drying Primer. Nie należy stosować połyskowych farb rozpuszczalnikowych bezpośrednio na płytach MDF.

NOTATKI

[illegible]

[illegible]

This image shows a full page of white paper with horizontal grey ruling lines, typical of notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]



Rodzina farb Crown



www.farbycrown.eu

Dystrybutor
Eksim Sp. z o.o.
ul. Szmaragdowa 24A, 20-570 Lublin
www.eksim.pl

Biuro Obsługi Klienta
Telefon: 81 536 02 33, Faks: 81 536 02 30
info@eksim.pl, www.farbycrown.eu



FM 543424

ISO 9001

©Copyright 2014 Eksim Sp z o.o.

It's not just paint.
It's personal®

