

# WAŁEK MALARSKI

## Instrukcja obsługi




### Zestaw zawiera:

- walek – 1 szt
- 3 - częściowy metalowy trzonek – 1 szt
- dozownik – 1 szt
- instrukcja obsługi

### Opis działania

#### Opis wałka

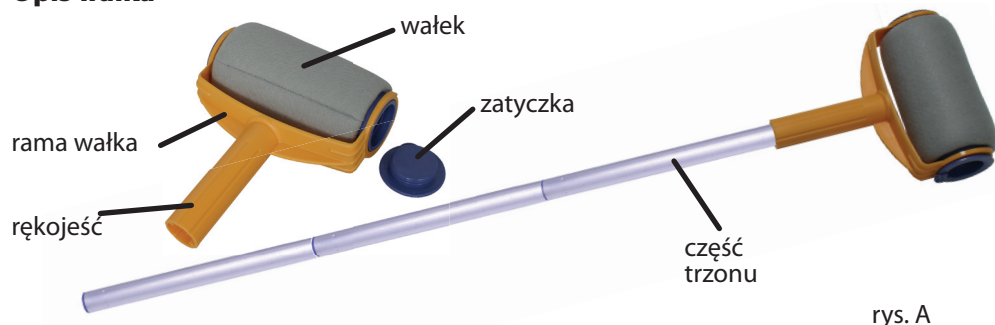

#### Farby

- Należy używać wyłącznie farb lateksowych do wnętrz / na zewnątrz lub farb akrylowych.
- W celu osiągnięcia najlepszych wyników należy kupować wyłącznie farby dobrych marek. Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i przestrzegać zaleceń producenta farby (podanych na opakowaniu). Należyte wymieszanie wybranej farby wpływa na jakość pracy z wałkiem. Zbyt gęsta farba może źle przedostawać się na zewnątrz wałka, zaś zbyt rzadka farba może podczas malowania kapać z wałka.
- Przed użyciem należy dokładnie wymieszać farbę.
- Zalecamy nanieść 2 warstwy farby. Przed nałożeniem drugiej warstwy należy odczekać do momentu wyschnięcia pierwszej warstwy.

#### Przygotowanie


- Do otworu wałka wlać maksymalnie 0,95l farby (ilość sprawdzić przy pomocy dozownika) – rys. B. Nie należy wlewać do wałka więcej farby niż jest zalecane.
- Napełniony wałek dokładnie zamknąć przy pomocy zatyczki (o dokładnym zamknięciu świadczą 2 charakterystyczne dźwięki).



- Wziąć kawałek gazety lub papieru i kilka razy przejechać po nim wałkiem (około 2-3 minuty). W ten sposób farba zostanie rozprowadzona po całej powierzchni wałka jeszcze przed malowaniem i zapewni lepszy efekt malowania.

#### Malowanie

- Zalecamy upewnienie się, że napełniony wałek nie jest dla Państwa za ciężki – jeśli tak, należy odlać trochę farby z wałka. Nie zapomnieć ponownie zamknąć otworu wałka.
- W przypadku malowania sufitu lub wysokich ścian – mogą Państwo przedłużyć uchwyt przy pomocy 3- częściowego metalowego trzonka. Uchwyt wałka założyć na trzonek aż do samego końca. Podczas malowania należy kontrolować czy trzonek jest dobrze umocowany. Trzonek należy trzymać oburącz. (patrz rys. C).
- Poprawna pozycja osoby podczas malowania wysokich pomieszczeń jest pokazana na rysunku D (stać należy pod wałkiem). Malując wysokie pomieszczenia zawsze należy stać na równym i bezpiecznym podłożu oraz zachować zwiększoną ostrożność.
- Malując nie należy zbyt mocno naciskać na wałek.

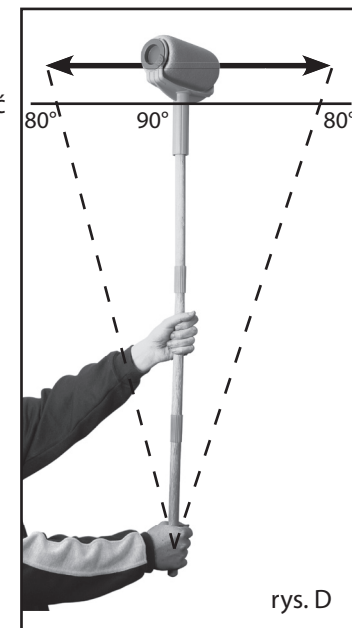

#### Porady

- ➔ Podczas przerwy w malowaniu wałek postawić trzonkiem do dołu.
- ➔ Jeśli przerwa w malowaniu trwa dłużej niż 2 godziny należy założyć na wałek woreczek igielitowy i zamknąć go gumką – takie postępowanie zapobiegnie wysychaniu farby.

#### Czyszczenie

- Po zakończonym malowaniu wałek należy umyć w czystej wodzie (w wiadrze itp).
- Umyć wszystkie części wałka, które miały kontakt z farbą.
- Nie zapomnieć o umyciu środka wałka.
- Umyty wałek pozostawić w temperaturze pokojowej do wyschnięcia (nie kłaść na kaloryfer itp., gdyż włókna wałka mogą zostać uszkodzone).
- W przypadku zaistnienia potrzeby szybszego wysuszenia wałka należy przetrzeć go gazetą / bibułą.
- Po wysuszeniu wszystkich części wałek schować w suchym i czystym miejscu.

Dystrybucja: TV PRODUCTS sp. z o. o.  
Kraj pochodzenia: Chiny

Importer do UE: TV PRODUCTS s. r. o.